

Serrures



En laiton chromé pour portes coulissantes avec poignée à ras. La porte doit avoir une épaisseur minimum de 20mm.

Référence	Version	Plaque mm	Ecusson mm
38.132.07	Complète de serrure avec clé traditionnelle	158x87	112x15

Serrures



En laiton chromé pour portes coulissantes avec poignée à ras. La porte doit avoir une épaisseur minimum de 20mm.

Référence	Version	Plaque mm	Ecusson mm
38.132.08	Avec clé d'un côté et un verrou de l'autre.	158x87	112x15

Serrures pour portes coulissantes

Entièrement en laiton chromé.

Référence	Version	Modèle	Épaisseur mm	Ecusson mm	Complète de deux plaques mm	Cadre mm
38.348.70	Serrure Yale	Avec poignée	15	160x15	198x45	8

Utilise n'importe quelle poignée et molette du catalogue, cadre 8 mm



Serrures pour portes coulissantes

Entièrement en laiton chromé.

Référence	Version	Modèle	Épaisseur mm	Ecusson mm	Complète de deux plaques mm	Cadre mm
38.348.71	Avec clé traditionnelle	Avec poignée	15	140x15	140x70	8




Serrure encastrée

En laiton chromé pour portes d'intérieur fines.

Référence	Version	Plaquette mm	Cadre mm
38.131.47	déclic anti-vibration	110x13,4	8
38.131.46	pour portes coulissantes	110x13,4	8

38.131.48 Paire de plaques 118x36 en laiton chromé avec cran d'arrêt de l'intérieur

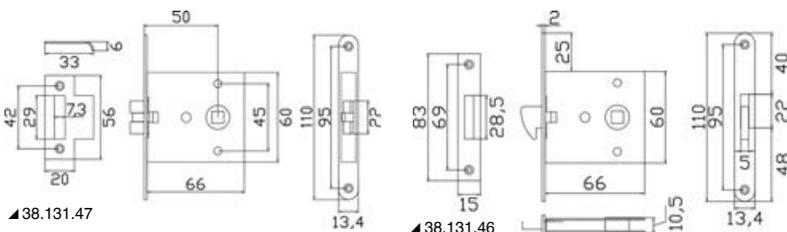

Serrures inox pour portes coulissantes

En inox. Avec butée, cylindre de type Yale et poignée plate. La faible profondeur la rend particulièrement adaptée pour des portes fines.

Référence	Ecusson mm	Boîte mm	Cadre mm	Profondeur mm	Longueur cylindre mm
38.132.03	250x25x3	194x43x15	8	43	45

