7–2. 2GM

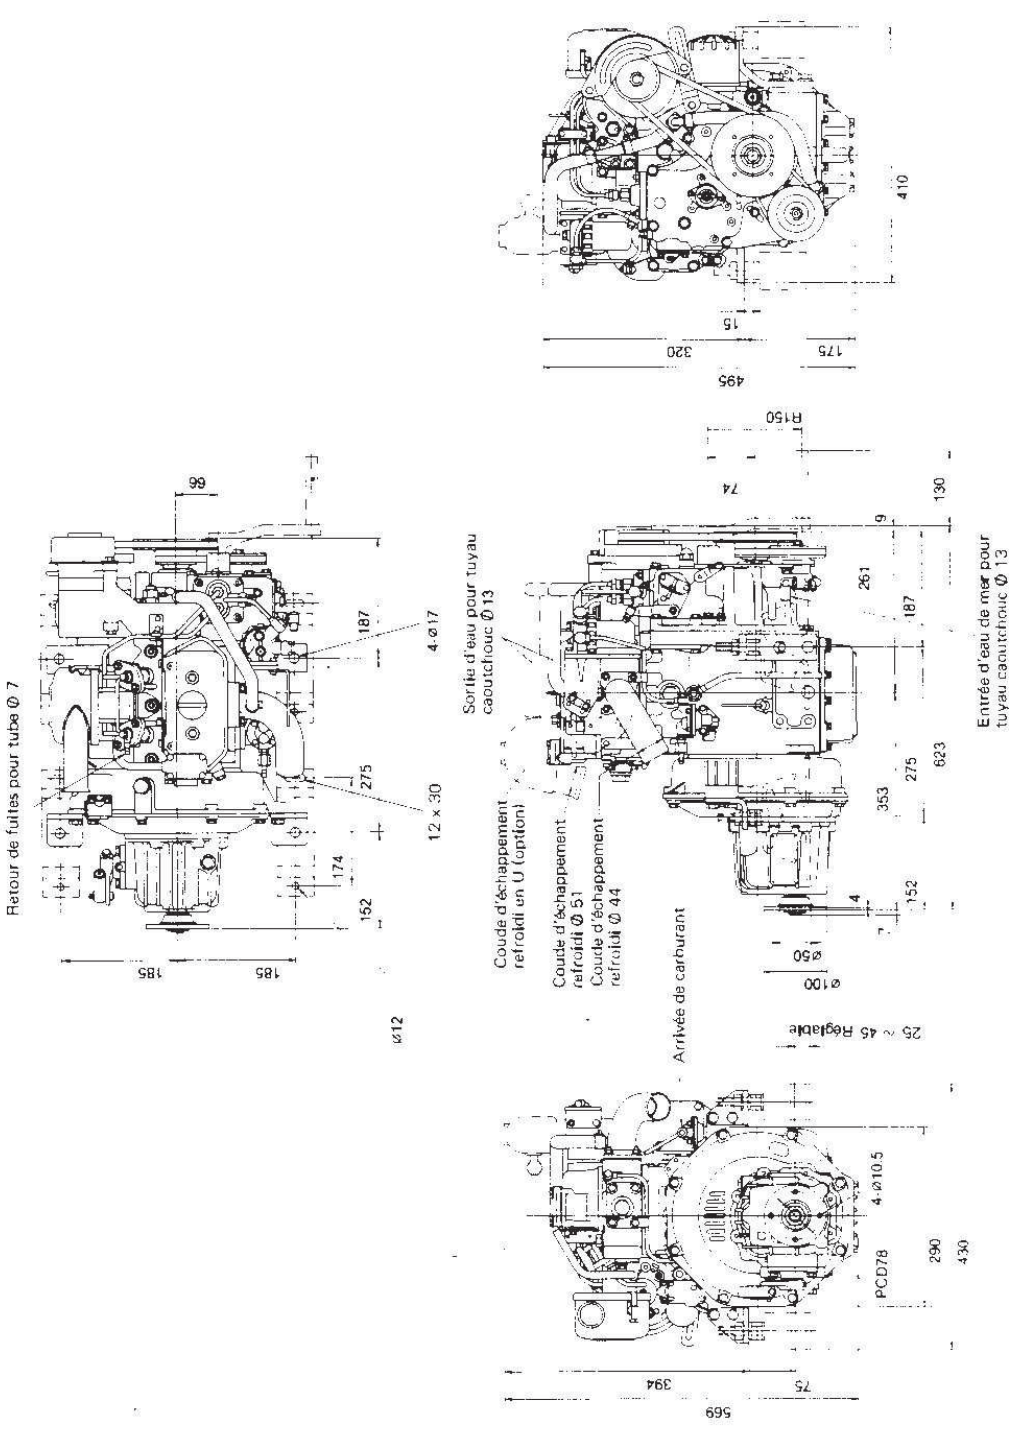
Retour de fuites pour tube Ø 7
Sortie d'eau pour tuyau caoutchouc Ø 13
Entrée d'eau de mer pour tuyau caoutchouc Ø 13
Coude d'échappement refroidi en U (option)
Coude d'échappement refroidi Ø 51
Coude d'échappement refroidi Ø 44
Arrivée de carburant
25 ~ 45 Réglable
4-Ø17
12 x 30
4-Ø10.5
PCD78
R150
Ø12
Ø50
Ø100
66
187
275
174
152
185
185
410
15
320
175
495
74
130
9
261
187
353
275
623
152
4
7
290
430
394
75
569