
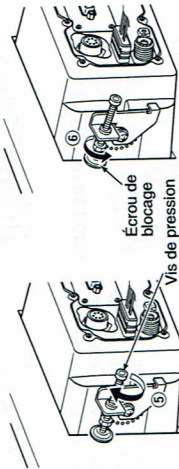
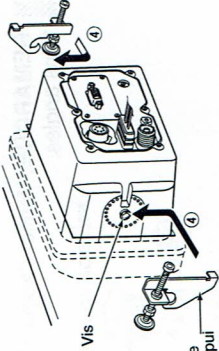


■ Installation du MB-75

Un kit de montage encastré MB-75 optionnel est disponible pour l'encastrement du transpondeur dans une surface plane, tel qu'un tableau d'instruments.

RESPECTER une distance de sécurité d'au moins 1 m entre le transpondeur et le compas de route magnétique du navire.

- ① À l'aide du gabarit disponible en page 47, découper soigneusement un trou dans le tableau d'instruments (ou à tout autre emplacement sélectionné pour la pose du transpondeur).
- ② Insérer le transpondeur dans le trou.
- ③ Poser les deux vis (M5 x 8 mm) fournies de chaque côté du transpondeur.
- ④ Fixer les deux pattes d'appui de chaque côté du transpondeur.
 - Veiller à ce que les deux pattes d'appui soient rigoureusement parallèles au boîtier du transpondeur.
- ⑤ Serrez les deux vis de pression (visser dans le sens des aiguilles d'une montre) de sorte que les deux pattes s'appuient fermement contre la face interne du tableau d'instruments.
- ⑥ Serrer les écrous de blocage (serrer dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre) de sorte à maintenir fermement le transpondeur en place.



- ⑦ Connecter l'antenne, le câble d'alimentation, le récepteur GPS et le câble OPC-2014, puis remonter le tableau d'instruments en place.


PRÉPARATION 3

■ Programmation du code MMSI

Le code MMSI (Identité du service mobile maritime : auto-identification ASN) à 9 chiffres peut être programmé à la mise en marche. Les étapes suivantes sont à ignorer si le code MMSI est déjà programmé. Passer directement en page 9.


La programmation initiale du code ne peut être effectuée qu'une seule fois. Par la suite, ce code ne peut être modifié que par un distributeur ou un agent Icom.

- ① Appuyer et maintenir la touche **[POWER•BRILL]** pendant 1 seconde pour allumer ou éteindre l'appareil.
 - L'appareil émet un bip long et affiche l'écran d'accueil.



- ② L'écran d'accueil affiche les résultats du test de démarrage (test de ROM, RAM et de données de sauvegarde), sous la forme suivante "OK" ou "NG" (Echec).

- Lorsque l'écran d'accueil affiche l'indicateur "NG", appuyer pendant 1 seconde sur **[POWER•BRILL]** pour éteindre l'appareil puis rallumer le transpondeur. Si aucun changement ne se produit, contacter un distributeur ou un service après-vente agréé Icom.



- ③ Une fois le test de démarrage effectué avec succès, l'écran affiche le message "No MMSI" si aucun code MMSI n'est programmé.

- Dans le cas contraire, l'écran affiche le code MMSI programmé. Passer en page 9.
- Appuyer sur **[CLEAR]** pour ignorer la programmation du code MMSI et afficher l'écran traceur. Dans ce cas, le transpondeur fonctionne comme un simple récepteur AIS.

