



GIB' SEA 28

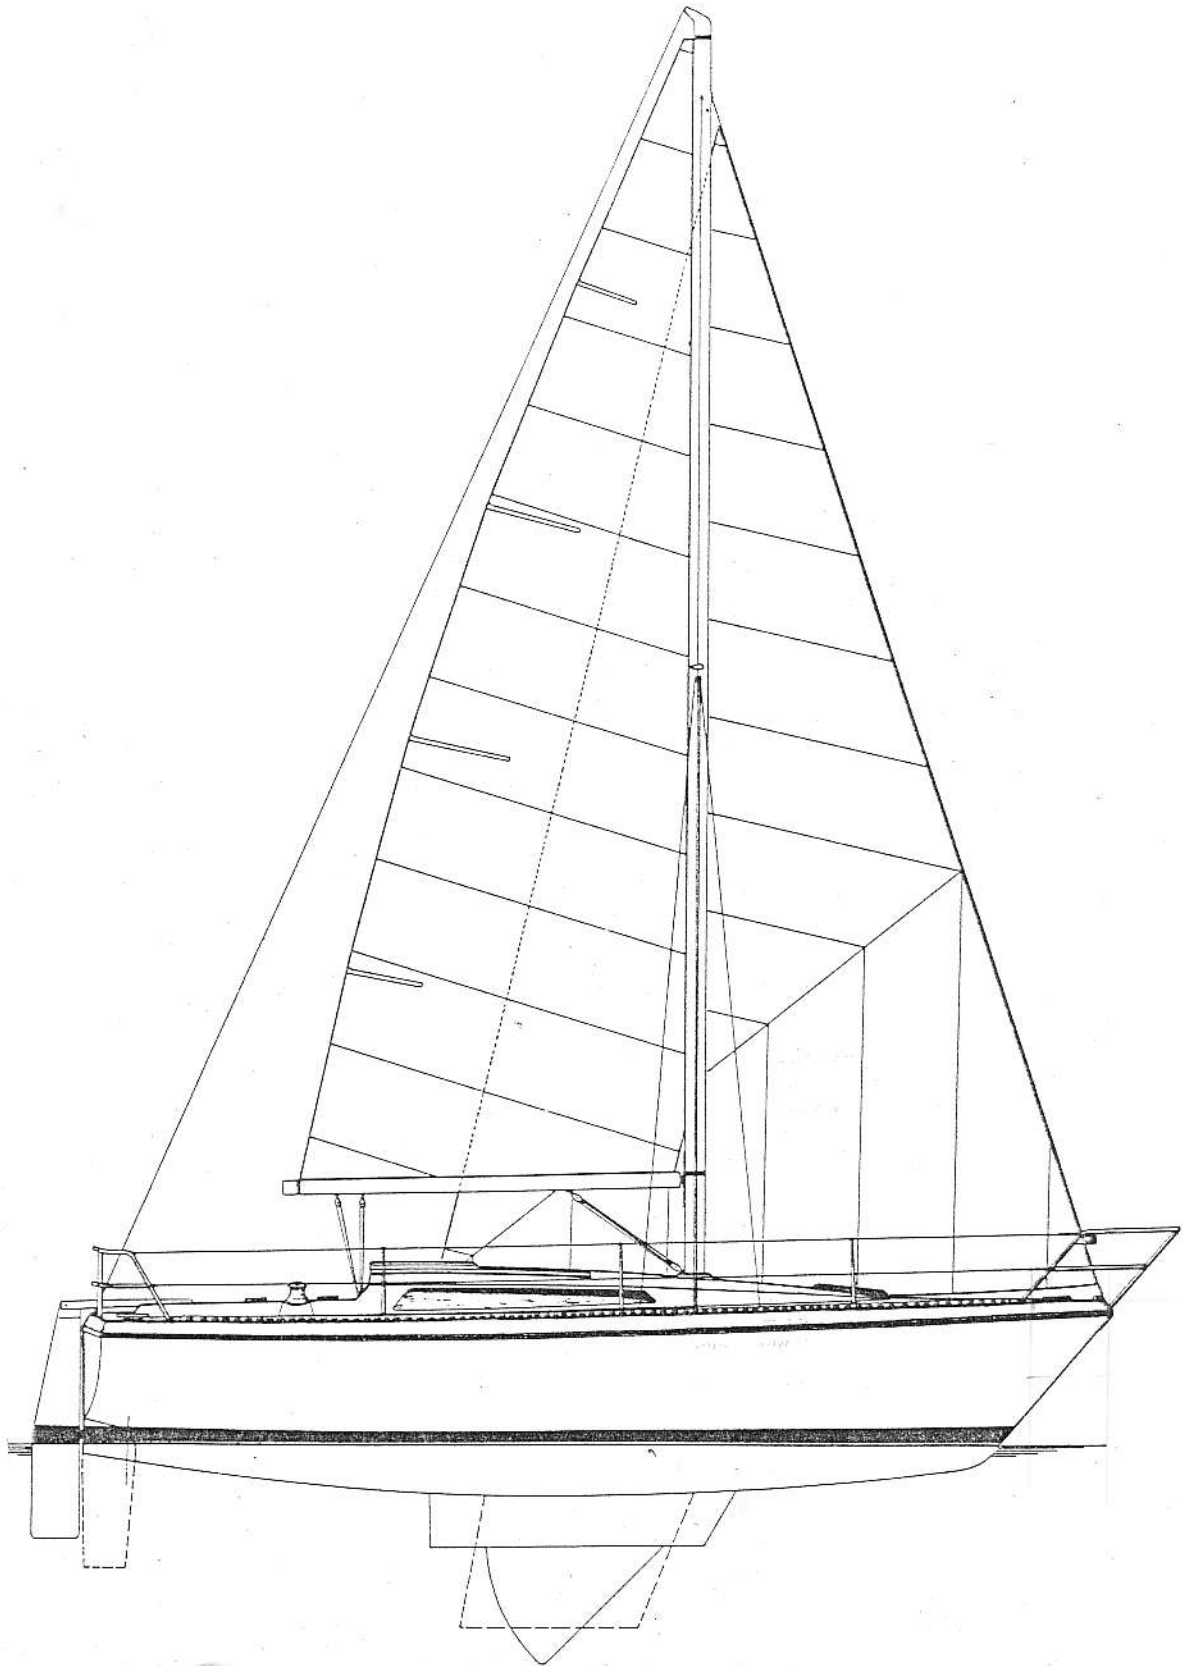

GIB'SEA 28

00158 T

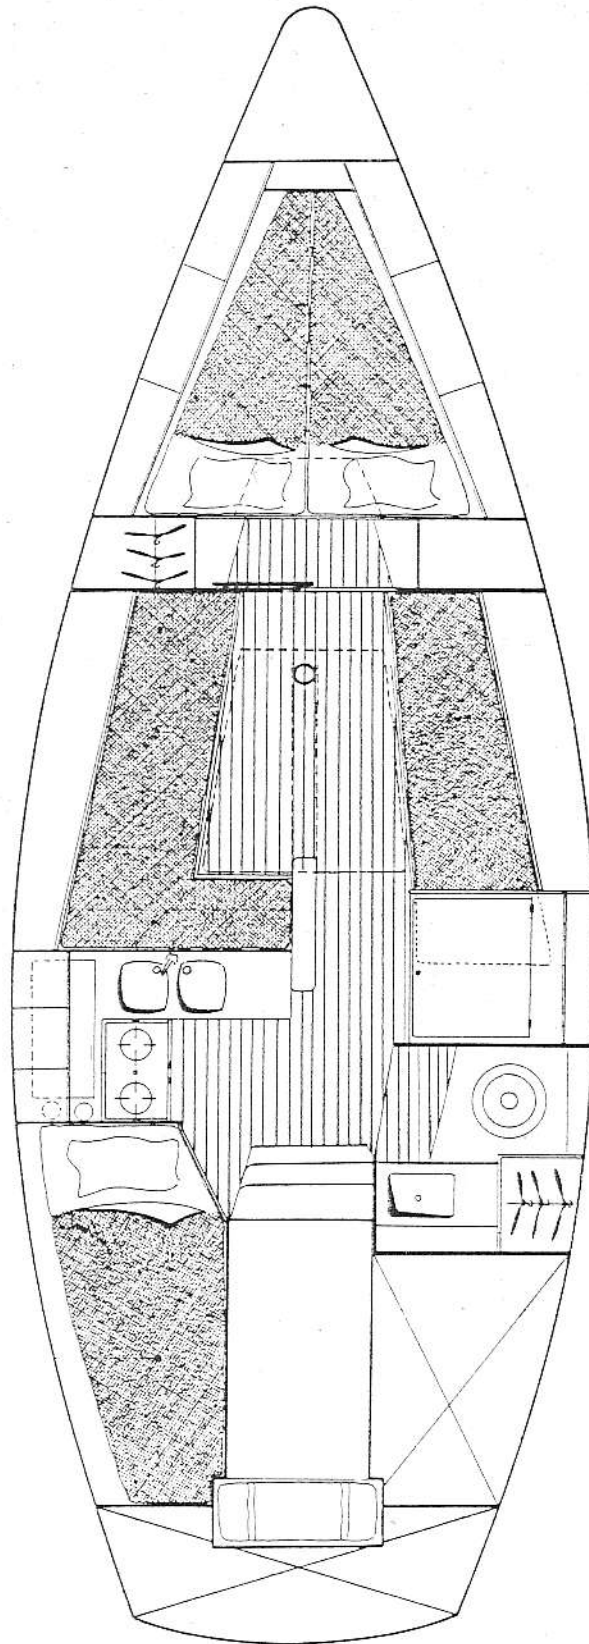

GiBERT MARiNE s.a. BP 32. 17230 MARANS. TEL (46)01.13.54

GIB' SEA 28

QUILLARD ou DÉRIVEUR LESTÉ

Caractéristiques principales

Longueur H.T.....	9,00 m
Longueur coque	8,50 m
Longueur flottaison.....	7,20 m
Bau maximum.....	3,00 m
Tirant d'eau quillard	1,55 m
Tirant d'eau dériveur lesté.....	0,85/1,90 m
Déplacement quillard	environ 2.700 kg
Déplacement dériveur lesté	environ 2.900 kg
Lest quillard	1.000 kg
Lest dériveur lesté.....	1.200 kg
Nombre de couchettes.....	6

$\text{ratio poids} - P^{\text{vo}} = (16,50 + 27,50) / 2,7 = 44 / 2,7 = 16,29 \text{ m}^2/\text{t}$
 $V_c = V_{\text{tp}} = \sqrt{17,2} = 4,15 \text{ m/s}$ soit $\approx 5 \text{ nds}$

Voilure

Grand'voile	16,50 m ²
Génois.....	27,50 m ²
Inter	19,50 m ²
Foc de route	11,70 m ²
Tourmentin.....	5,50 m ²
Spinnaker	58,00 m ²

ARCHITECTE : Michel JOUBERT

DESCRIPTIF & INVENTAIRE STANDARD

I - PONT :

- Balcon AV double tube inox Ø 25.
- Balcon AR double tube inox Ø 25 avec support bouée, fer à cheval, ouvert au milieu.
- Filière double (0,65) inox gainé blanc sur 3 chandeliers inox Ø 25 de chaque bord.
- Ferrure d'étrave inox avec davier et deux chaumards à fil - prise d'étai sur lattes inox - points d'amure rapides.
- Puits à mouillage autovideur avec piton d'étalingure.
- 2 taquets amarrage avant - 2 taquets amarrage arrière.
- Capot de pont pour cabine AV Goïot ou similaire, clair de glace 500 x 500 mm.
- Capot de pont pour carré Goïot ou similaire, clair de glace 320 x 175 mm.
- Grand cockpit avec coffre à voiles grande ouverture à tribord - emplacement pour canot de sauvetage et deux coquerons arrière.
- Barre franche avec stick.
- Dame de nage.
- Cale-pieds de pourtour en aluminium avec chandeliers incorporés.
- 2 mains courantes inox.
- Cadènes béquilles.
- 2 poulies plat-pont.
- 2 aérateurs.
- 1 poulie pied de mât.
- Anti-dérapant sur toutes surfaces horizontales.
- Cadènes inox.
- Cache capot avec console à instruments.

II - GREEMENT - ACCASTILLAGE :

- Mât et bôme en alliage léger, anodisé, insonorisé.
- Mât équipé du rail de tangon et d'un winch pour la grand'voile.
- Winch pour drisse de foc sur le pont.
- Bôme avec palan d'étauage et prise de ris.
- Palan d'écoute - hale-bas - écoute de foc.
- Gréement inox monotoron, embouts sertis.
- 2 winches d'écoute de foc 2 vitesses avec 2 taquets aux hiloires de cockpit.
- Rails d'écoute de foc avec avale-tout.
- Rail d'écoute de grand'voile à chariot.
- Relevage de la dérive par winch.
- 2 taquets de roof.
- 2 double coinçeurs.

III - VOILURE :

- Grand'voile.
- Génois médium.
- Foc n° 1.

IV - AMENAGEMENTS

a) CABINE AVANT

- Accès, éclairage et aération par capot de pont.
- Deux couchettes convertibles en lit double.
- Coffres de rangement sous couchettes.
- Penderie (babord) et équipets tribord.

- Porte de séparation avec carré.
- Hauteur sous roof : 1,55 à 1,65 m.

b) CARRE

- A babord, dînette en L convertible en couchette double - coffres de rangements en-dessous - équipets de flanc.
- A tribord, couchette banquette - coffres en-dessous - équipets de flanc.
- Au milieu, table à repas fixe avec abattants.
- Plancher moquette.
- Hauteur sous roof : 1,78 m.
- Puits de dérive contremoulé.

c) COIN NAVIGATION (tribord)

- Table à cartes/pupitre avec rangement carte.
- Panneau instruments sur bordé et cloison toilette.
- Rangements.
- Tube avec messager pour électronique.

d) CUISINE (babord)

- 2 éviers inox avec pompe à pied.
- Réchaud 2 feux.
- Glacière (environ 50 litres).
- Rangements divers.
- Hauteur sous roof : 1,85 m.

e) COUCHETTE ARRIERE

- Large couchette sous banquette cockpit babord.

f) COMPARTIMENT TOILETTE

- W.C. marin.
- Lavabo avec pompe à pied.
- Penderie.
- Rangements divers.
- Hauteur sous roof : 1,70 m.

V - ELECTRICITE

- Capacité batterie : 12 volts, 55 Ah.
- Tableau général à fusibles incorporés.
- Feux de route (voile et/ou moteur).
- Feu tête de mât.
- 2 plafonniers cabine avant.
- 2 plafonniers et 1 tube fluo dans le carré.
- 1 plafonnier cuisine.
- 1 lecteur de carte.
- 1 plafonnier compartiment toilette.
- 1 prise éclairage compas.

VI - RESERVOIRS

- Eau : 100 litres environ (souple) cuisine + 70 litres environ toilette.
- Gas-oil : 55 litres environ (inox).

VII - MOTEUR FIXE

- Voir fiche technique en annexe.